

加熱コイル一体型IH電源 WAVE COOKER


CFRPや鋼板、アルミ板などの板材の加熱にお使いいただけます

特長

- 加熱コイル部と電源部一体型
- 連続搬送可能な加熱コイル形状
- 電源配置は水平、垂直、逆さ置き、いずれも可能
- 加熱コイル上面からの耐水性(保護等級5相当)

基本仕様



電源型式	D-9F
定格出力	9kW
発振周波数	約23kHz
電源入力	AC3Φ200V±10%
冷却方式	水冷 0.25~0.3MPa、5L/min
使用周囲条件	温度15℃~35℃、湿度80%以下
重量	約65kg

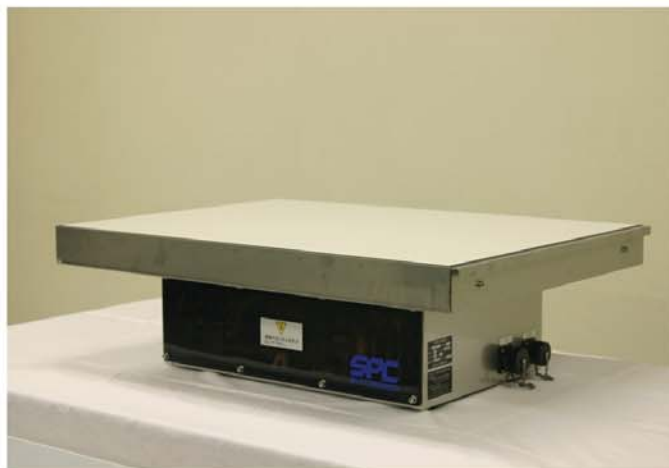


加熱コイル部と電源部が一体型の構成

加熱コイルを収納する上筐体と電源部の下筐体に分離が可能です


加熱コイル部： 縦70mm×横900mm×奥行640mm
電源部： 縦185mm×横600mm×奥行350mm

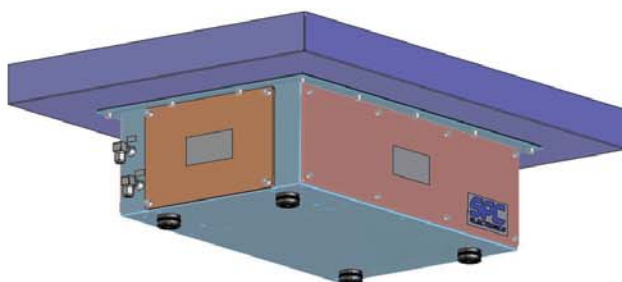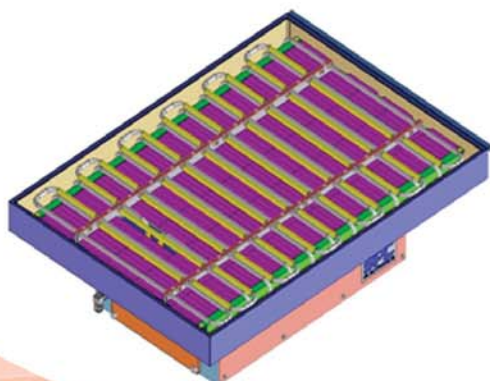


① 一般小物部品のライン搬送加熱装置

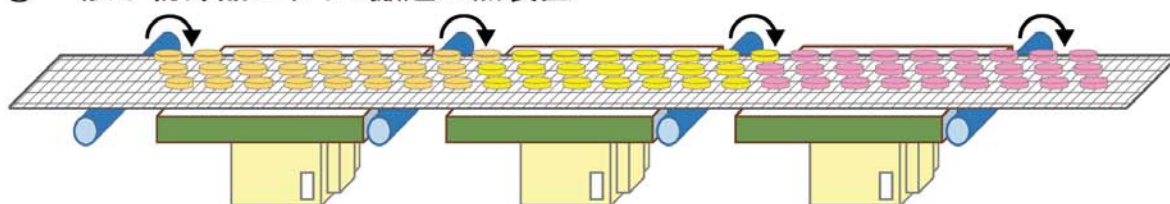

② CFRPシートまたは薄板鋼板のライン搬送加熱装置

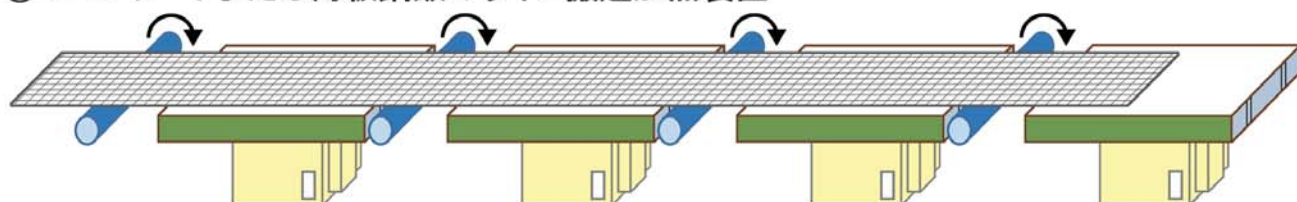


③ CFRPシートまたは薄板鋼板のライン搬送加熱装置(ユニットの並列設置)

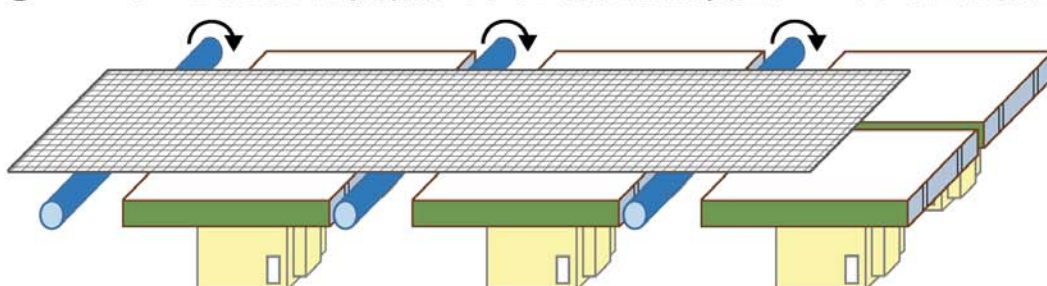

④ 電磁調理器として食品用の鍋加熱用にもお使いいただけます。

☆連続搬送可能な加熱コイル形状

- ・加熱効率向上のために加熱コイル裏面にフェライトを追加
- ・加熱効率は、約70%を達成（鉄材の場合）
- ・フェライト板の高さ調整により均一加熱を実現
フェライト高さを調整することで、より良い均一加熱が可能。

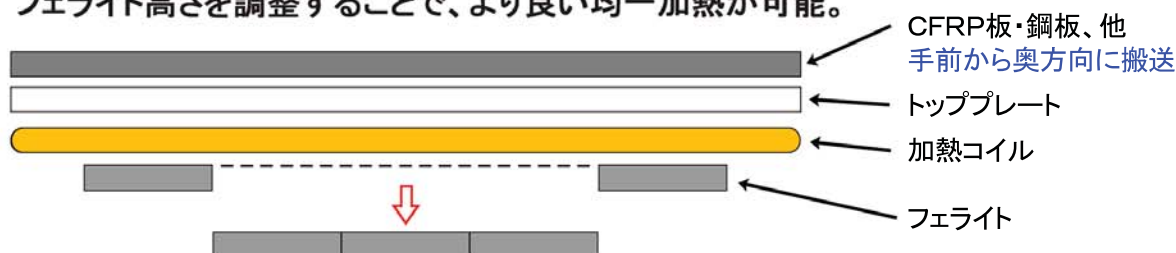

お問合せ

【関東地区】

〒182-8602 東京都調布市柴崎2-1-3
電子営業部 TEL:042-481-8520
産業IH営業部 TEL:042-481-8527

【中部地区】

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-10 SUZU1 05ビル
産業IH営業部 TEL:052-589-3331

【関西地区】

〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通1-3-26 尼崎ステーションビル
電子営業部 産業IH営業部 TEL:06-6415-911

【産業IH機器 アフターサービス】

株式会社 島田理化テクノサービス
〒182-8602 東京都調布市柴崎2-1-3
TEL:042-481-9280

島田理化工業株式会社 URL: <http://www.spc.co.jp/>

※このカタログの記載事項は、性能向上等の理由によりお断りなく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意: 本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。